


Guardian APP Einrichtung

1. Schalten Sie die Guardian ein.
2. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WI-FI-Netzwerk (SSID) von der Kamera. Es beginnt im mit HD-**** und entspricht dem QR-Code auf der Guardian. Der Netzwerkschlüssel lautet: **12345678**




3. Öffnen Sie die Smartwares View App und drücken Sie die + Taste unten.

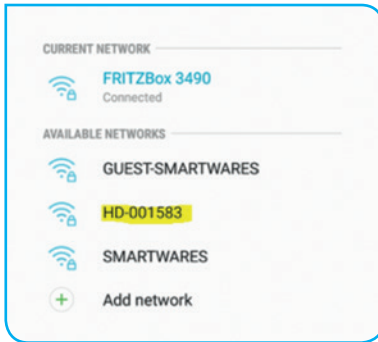

4. Sie müssen 3 Felder ausfüllen:
 - A - System Name Wählen Sie einen Namen, den Sie der Guardian geben möchten.
 - B - DID Drücken Sie „Search (Suchen)“ und die DID wird angezeigt. Eine andere Möglichkeit ist, den QR-Code auf der Guardian zu scannen oder manuell einzugeben.
 - C - Password Das Standardpasswort lautet: **123456**

Drücken Sie „Save (Speichern)“, wenn Sie alle Details eingegeben haben.

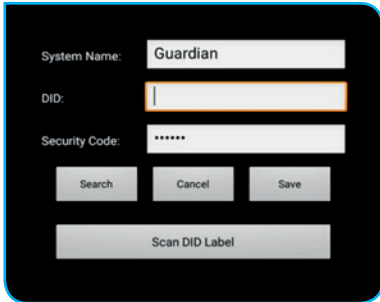

System Name: Guardian

DID:


Security Code: *****

Search Cancel Save


Scan DID Label

5.

Sie können jetzt die Live-Ansicht der Kamera öffnen, indem Sie das untere Symbol antippen.

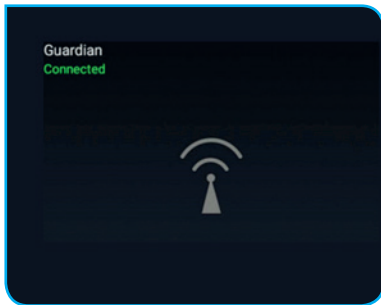

Sie werden nun gezwungen das Standardpasswort direkt in Ihr eigenes Passwort zu ändern:

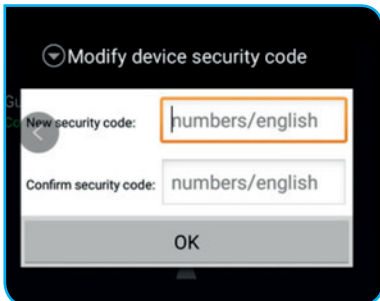

Modify device security code

New security code: numbers/english

Confirm security code: numbers/english


OK

6.

Um die Guardian mit Ihrem eigenen WI-FI-Netzwerk zu verbinden, drücken Sie zweimal das Zahnradsymbol:




Drücken Sie „Advanced (Erweitert)“ in diesem Bildschirm:

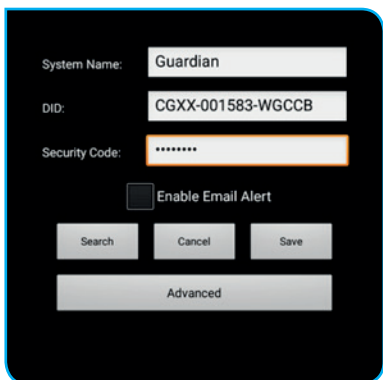


7.

Die erweiterten Einstellungen sind durch ein Admin-Passwort geschützt. Fügen Sie das Admin-Passwort ein, standardmäßig: **123456**

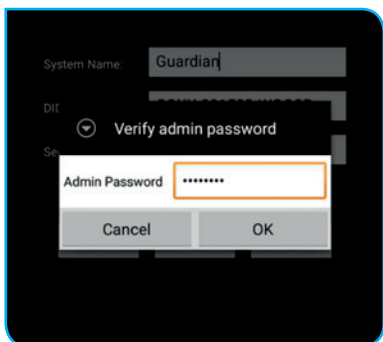

Sie werden nun gezwungen das Standard-Admin-Password in Ihr eigenes Administrator-Password zu ändern:

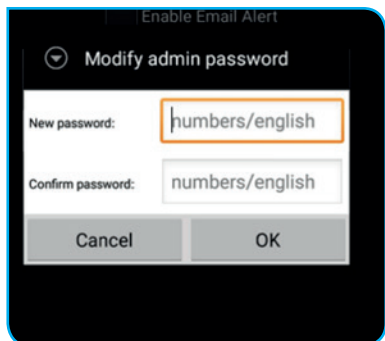


8.

Wenn Sie auf die erweiterten Einstellungen zugegriffen haben, wechseln Sie zu WLAN-Einstellungen und drücken Sie auf „Manage WiFi network“:



9.

Wählen Sie den Wi-Fi Netzwerknamen (SSID), mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten und geben Sie den dazugehörigen Netzwerkschlüssel ein.

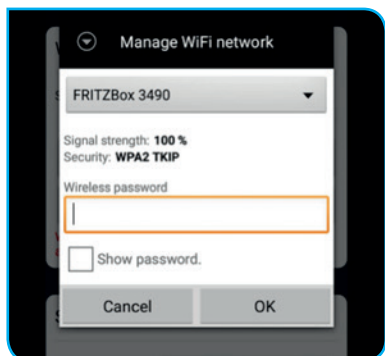

10.

Die Guardian wird neu gestartet, der Neustart dauert ca. 1 Minute. Jetzt ist das Einrichtung abgeschlossen.

